



ビルトイン浄水器
K T J 9 9 日本水道協会（JWWA）認証品

**ビルトインタイプだから、じゃまにならずに、しかもワンタッチで
“安全でおいしい水”が、すぐにお使いいただけます。**




■主な5大特長

- ・ミネラル成分を残して水道水中の不純物（残留塩素、鉄サビ、カルキ臭、カビ臭やトリハロメタン等の有機塩素化合物）を取り除きます。カビ臭対策にも効果的です。
- ・狭いスペースでも取り付け可能なスリムタイプ。シンク下、壁付け等が可能で厨房スペースの邪魔になりません。
- ・十分な流量（4ℓ/分：コップ1杯約3秒）と豊富な浄水の水量なので安心してお使いいただけます。
- ・3ヵ月毎にカートリッジ交換の定期メンテナンスによっていつもベストな浄水を供給します。
- ・レンタルなので、手間いらずでお使いいただけます。
- ・買取タイプと異なり、初期費用が経済的でランニングコストも他社よりも安価です。

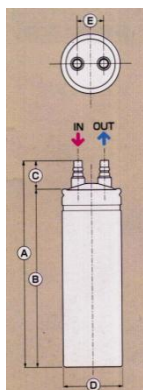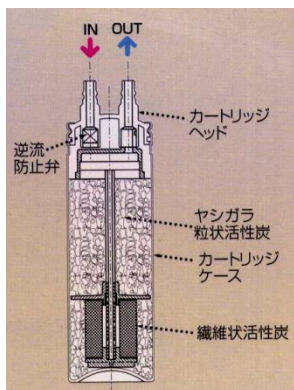

寸法

- A：277mm
- B：240mm
- C：37mm
- D：φ78mm
- E：35mm

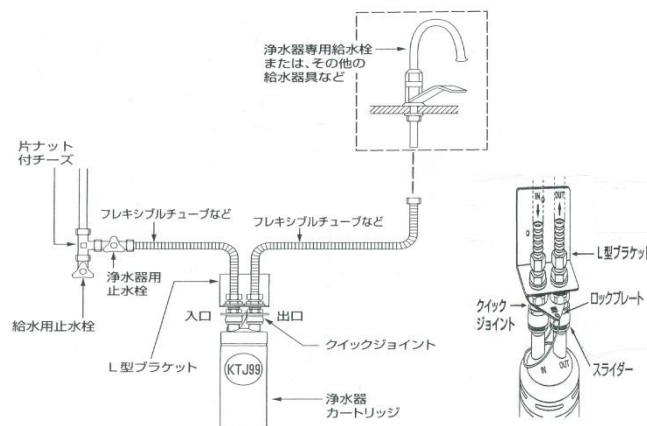

■設置例

- ・外食産業（ホテル・レストラン・喫茶店等）の飲料水、調理用蛇口。
- ・ベンダーマシンへの直結。
- ・オフィス・工場の給湯室（給湯機手前、蛇口手前）や社員食堂厨房。

■仕様（形式KTJ99）

ろ過流量：4ℓ/min、ろ材：ヤシガラ粒状活性炭・繊維状活性炭、不織布、ろ過能力：残留塩素2ppm時20,000ℓ、使用可能水圧：0.1～0.75Mpa（1.0～7.6kgf/cm²）、耐圧性：水圧1.75Mpa（17.8kgf/cm²）×1分間 適合、満水時の重量1.5kg、毎朝放流時間：60秒、配管接続口径：PF1/2（=G1/2）、本体付属品：ハンガー取付用タッピンネジ3本、取扱説明書、工事説明書、*水圧が0.75Mpa（7.6kgf/cm²）を超えるときは水用減圧弁を取り付けてください。

●商品のお問い合わせは

●発売元

