


— マット補修機 —

# リペアプレスマシン




## このような時に活躍します!

- \* マットが洗浄時に機械に引っ掛かり破れてしまった時。
- \* マットに表示しているネームラベル等が洗濯で剥がれてしまった時。
- \* 敷き込み時にマット表面にタバコの焼け焦等が出来た時。

## 補修のしくみ

補修プレスは強固な鉄枠の本体と電機熱板、高い空気圧によってなされます。加熱された熱板が補修するマットと補修専用の生ゴムをピッタリと化学的かつ、物理的に圧着させる事によって、新品マットと同等の耐久性を維持します。

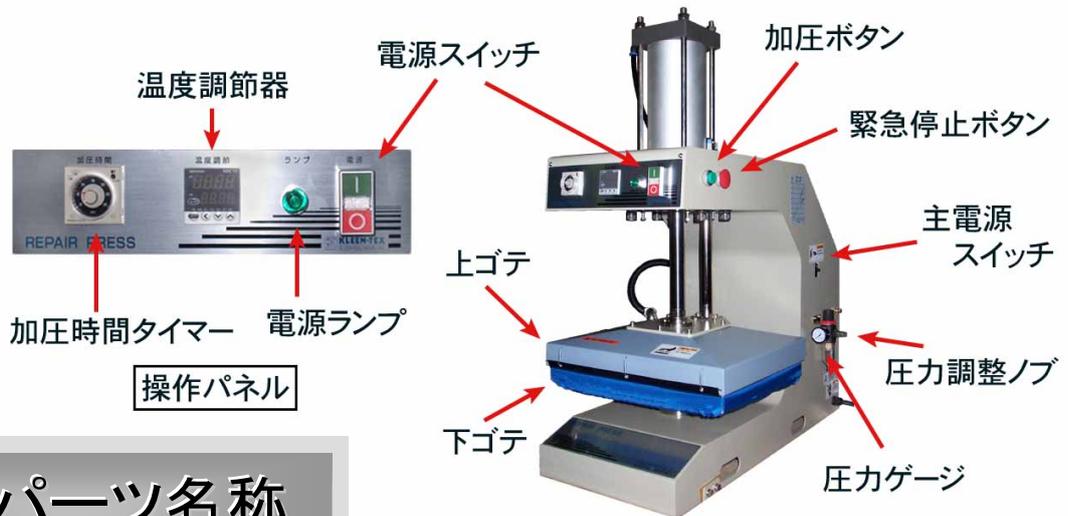

## 主要パーツ名称

## 優れた安全性!

- ① 加圧押ボタン(スタートボタン)は機械本体の左右2個所に取付けてあり、作業者が両手でスイッチを押さないと、加圧作動装置が反応しない構造です。
- ② 緊急ストップボタンも取付けて、作業者が安全作業を確保出来る様にしています。

※実際の作業方法は「リペアプレスマシン作業説明書」に記載しています。

## 仕様

使用電源	三相 200V
定格出力	2.5KW
接着面積	450mm x 360mm
	200mm x 200mm
	150mm x 150mm
エアコンプレッサー	2.2KW 以上推奨
温度 (MAX)	198℃
機体寸法	W 485mm
	D 820mm
	H 1007mm
重量	90kg

お問い合わせは…



© Copyright 2017